



  
**L'HOMME**  
LETTERO  
 SCHEMAT MONTAŻOWY  
**LHO 01**

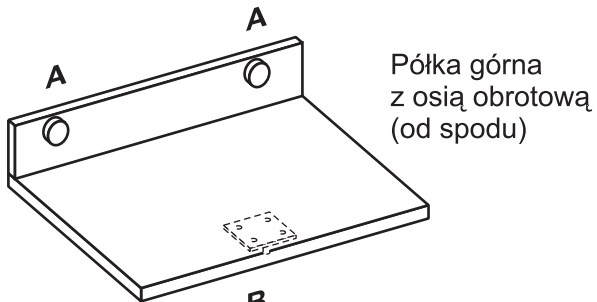


Półka górna  
z osią obrotową  
(od spodu)

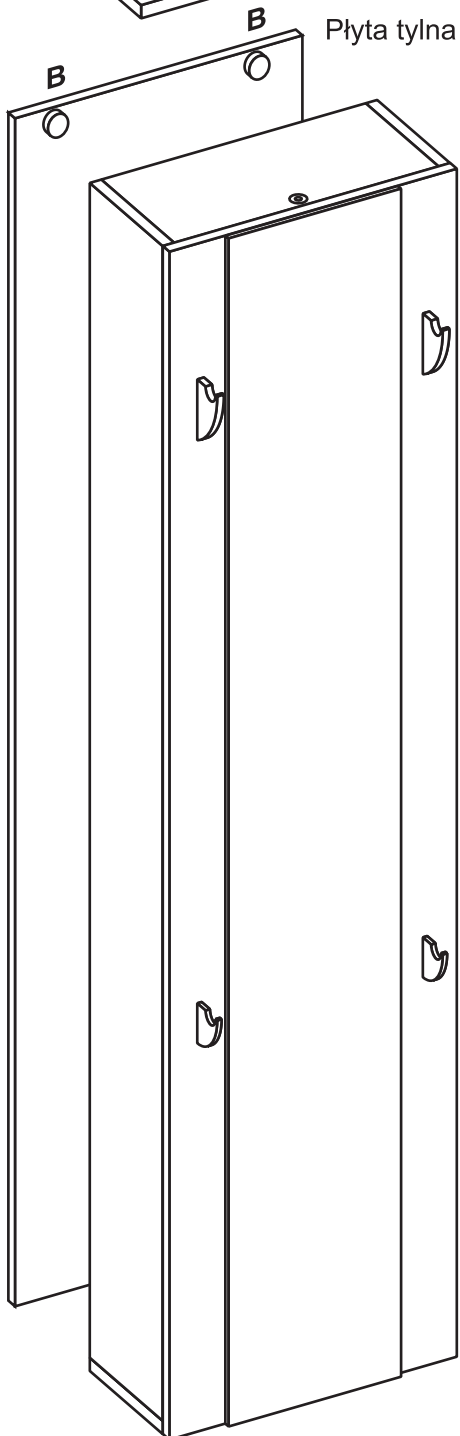


Płyta tylna

Korpus  
garderoby

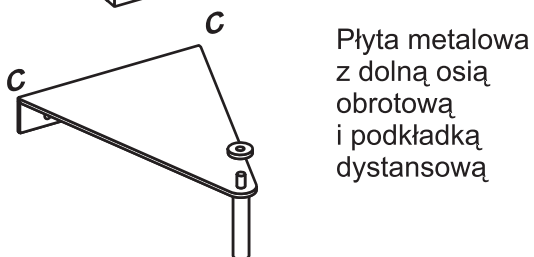


Płyta metalowa  
z dolną osią  
obrotową  
i podkładką  
dystansową

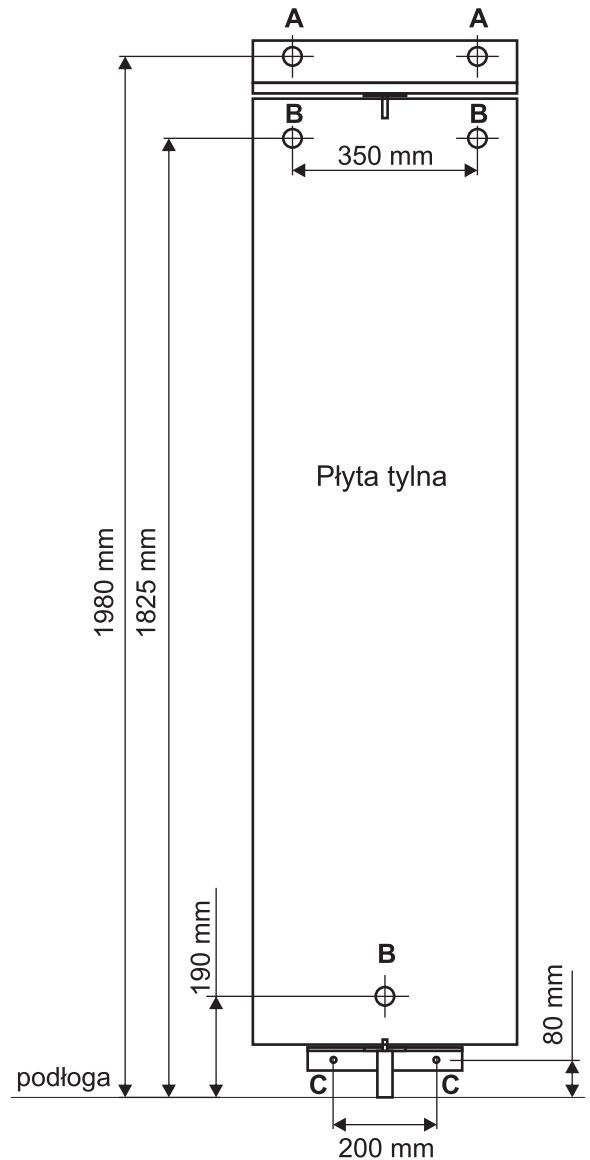

### KOLEJNOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH

1. Wywiercić w ścianie 7 otworów wg schematu i osadzić załączone kołki rozporowe.
2. W kołki A i B wkręcić haki, na hakach zawiesić półkę górną i płytę tylną. Poziomować elementy obracając plastikowe korpusy wieszaków.
3. Do kołków C przykręcić dolną płytę metalową. Na oś obrotową nałożyć tulejkę dystansową.
4. Korpus szafy nasadzić na dolną oś obrotową, unieść lekko półkę górną i wprowadzić górną oś w tulejkę obrotową korpusu. Sprawdzić, czy oś weszła w tulejkę na pełną głębokość.
5. Do wewnętrznej ściany korpusu przykręcić wieszak W.

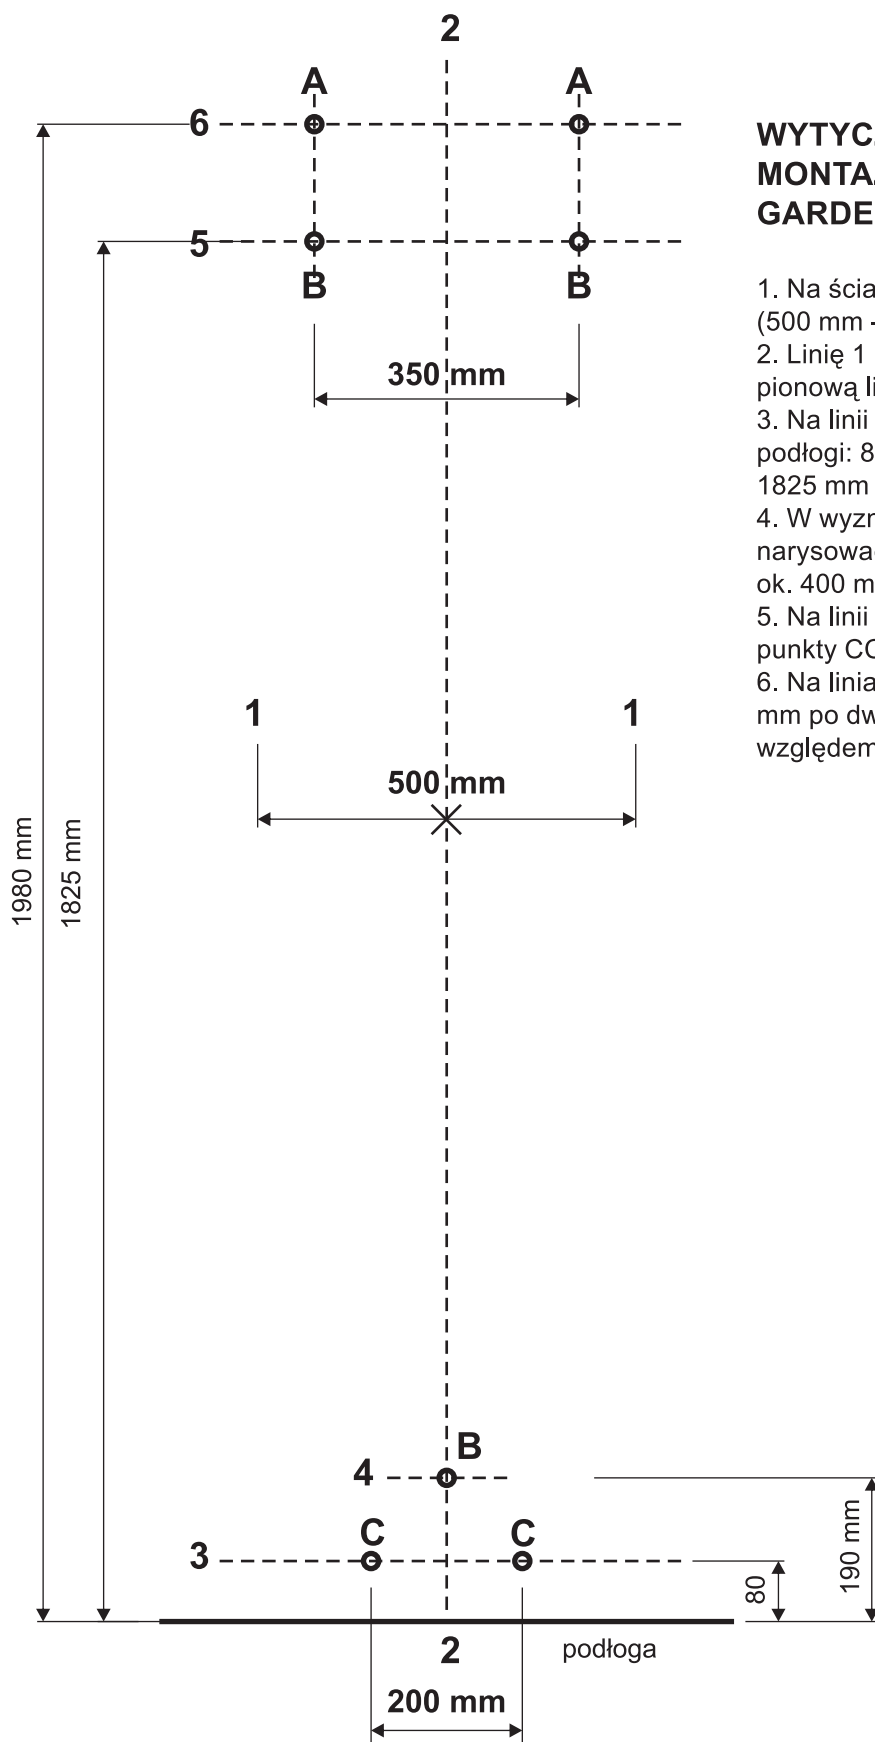

## WYTYCZANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH GARDEROBY L'HOMBRE LHO 01

1. Na ścianie oznaczyć szerokość garderoby (500 mm - linie 1).
2. Linie 1 podzielić na pół i w środku narysować pionową linię (2) o wysokości 2000 mm.
3. Na linii 2 oznaczyć punkty na wysokości od podłogi: 80 mm (linia 3), 190 mm (linia 4), 1825 mm (linia 5) i 1980 mm (linia 6).
4. W wyznaczonych punktach (3, 5 i 6) narysować linie poziome o szerokości ok. 400 mm.
5. Na linii 3 oznaczyć w odległości 200 mm dwa punkty CC (symetryczne względem linii 2).
6. Na liniach 5 i 6 oznaczyć w odległości 350 mm po dwa punkty AA i BB (symetryczne względem linii 2).

