


WIESZAK SSW 25

ALLHALL STARTER

1. MONTAŻ WIESZAKA

11. Przykręcić wieszaki hakowe go płyty głównej
12. Przykręcić półkę do płyty głównej za pomocą konfirmatów.

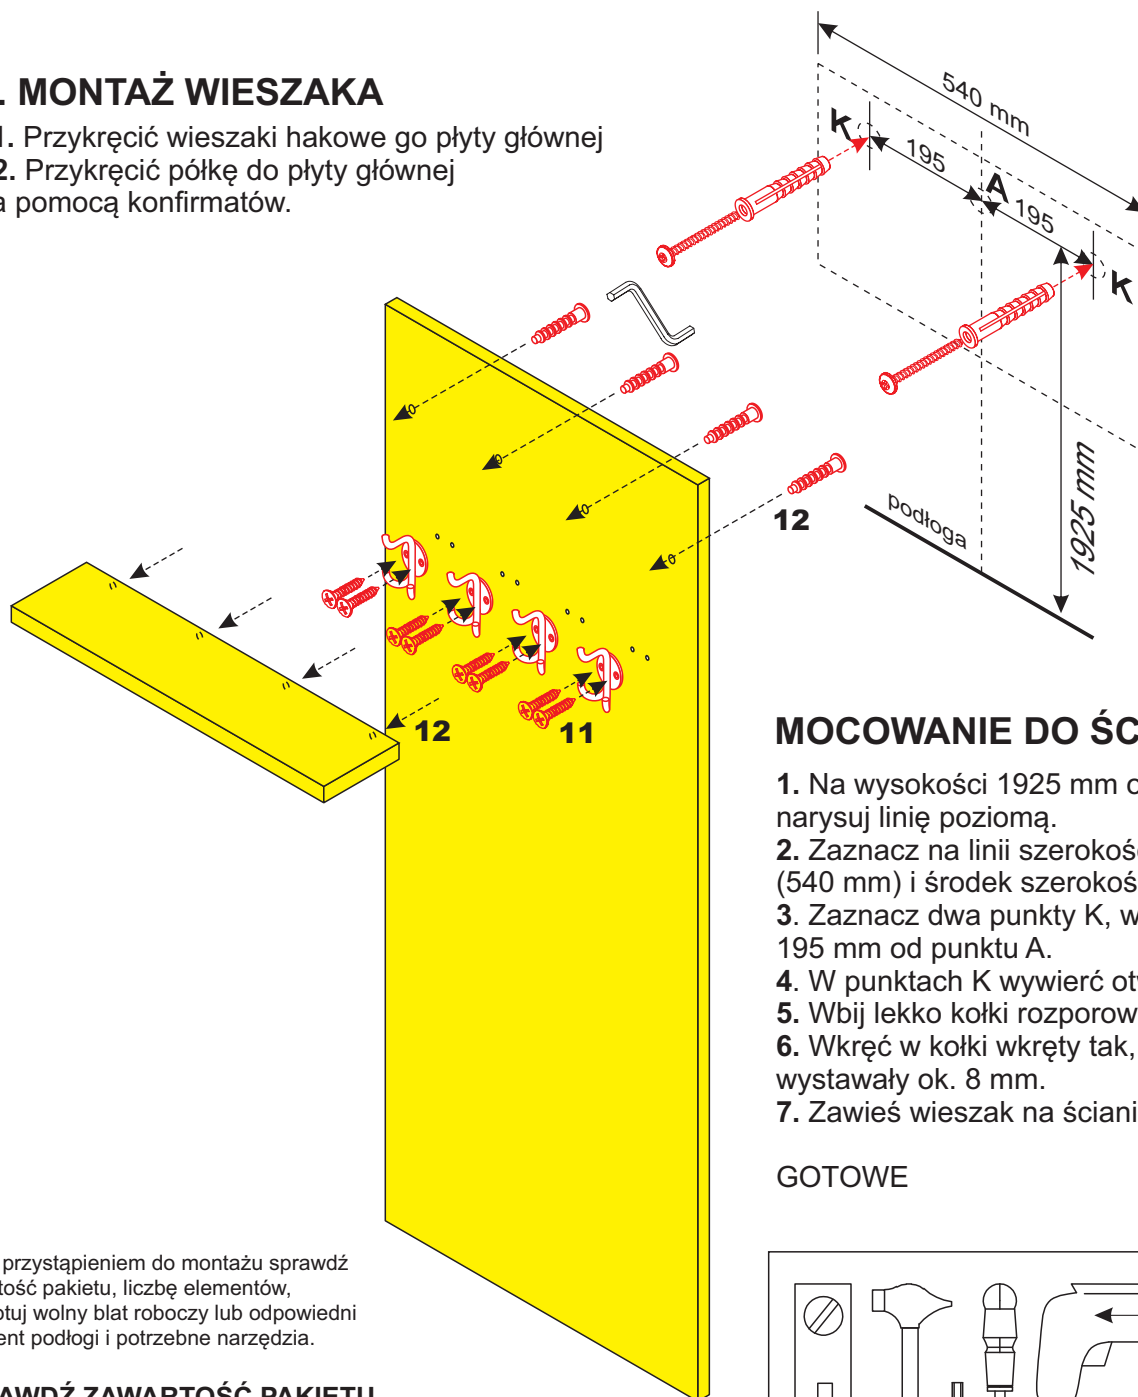

MOCOWANIE DO ŚCIANY

1. Na wysokości 1925 mm od podłogi narysuj linię poziomą.
2. Zaznacz na linii szerokość wieszaka (540 mm) i środek szerokości (punkt A)
3. Zaznacz dwa punkty K, w odległości 195 mm od punktu A.
4. W punktach K wywierć otwory.
5. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.
6. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 8 mm.
7. Zawieś wieszak na ścianie.

GOTOWE

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

ELEMENT/TYP	SSW 25
Płyta główna	1
Półka	1
Wieszak (kpl.)	4
Konfirmat	4
Kołek rozporowy (kpl.)	2
Klucz imbusowy	1

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

