

ALLHALL

INSTRUKCJA MOCOWANIA MEBLI SERII ALHALL - L'HOMBRE


W celu przymocowania wybranego meblaserii L'HOMBRE należy:

1. Zaznaczyć na ścianie oś pionową mebla
2. Na osi pionowej mebla oznaczyć odczytaną z tabeli wysokość,
3. Na wysokości tej narysować linię poziomą,
4. Na linii poziomej oznaczyć szerokość (rozstaw) otworów symetrycznie względem osi pionowej mebla.
5. Wywiercić otwory wiertłem widiowym o średnicy 10 (12) mm
6. W otwory wbić kołki plastikowe rozporowe,
7. W kołki rozporowe wkręcić wkręty kołków tak, aby były wkrętów wystawały ok. 7-8 mm ze ściany
8. Na łby wkrętów założyć mebel
9. Ew. dokręcić wkręty kołków dla usztywnienia zawieszenia.

Przy podanej wysokości otworów H górna krawędź mebla znajduje się na wysokości 2000 mm (2m) od podłogi.

Dla uzyskania innej wysokości mebla wysokość H należy odpowiednio skorygować.

Dla półek i ram należy ustalić wysokość górnej krawędzi mebla i odjąć od niej wartość H z tabeli wymiarów.

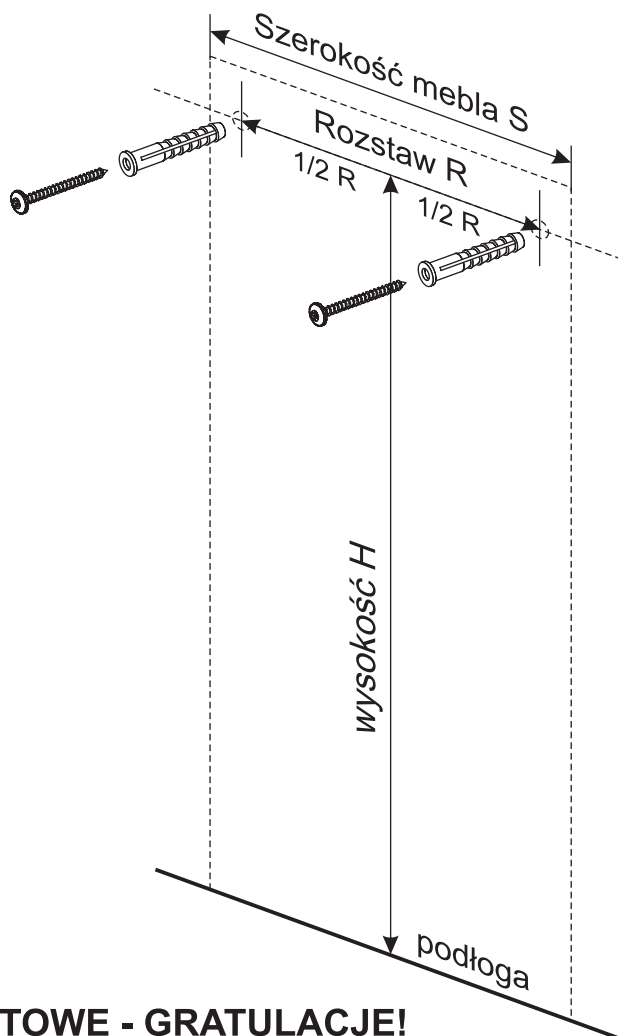

GOTOWE - GRATULACJE!

Typ	Otwory	S	H	R
WIESZAKI				
LHW21	2	500	1925	350
LHW22	2	720	1925	570
LHW23	2	940	1925	650
LHW31	2	500	1925	350
LHW32	2	720	1925	570
LHW33	2	940	1925	650
LHW31L	2	500	1925	350
LHW32L	2	720	1925	570
LHW33L	2	940	1925	650
LHW41	2	500	1925	350
LHW42	2	720	1925	570
LHW43	2	940	1925	650
LHW 41B	2	500	1985	400
LHW 42B	2	720	1985	600
LHW 43B	2	940	1985	850
LHW 41C	2	500	1955	400
LHW 42C	2	720	1955	620
LHW 43C	2	940	1955	840
LHST01	2	150	1925	75
LHST02	2	240	1925	75
LHSTL01	3	500	1925	390
LHSTL02	3	500	1925	390
LHSTL03	2	500	1925	390
SZAFY				
LHG11	2	500	1895	400
LHG11L, L2	2	500	1895	400
KINKIETY				
LHK01	2	500	1970	350
LHK02	2	720	1970	570
LHK03	2	940	1970	790
PÓŁKI				
LHP31	2	500	-65	386
LHP32	2	720	-65	606
LHP33	2	940	-65	816
LHP21	2	500	-65	386
LHP22	2	720	-65	606
LHP23	2	940	-65	816
LUSTRA				
LHL 01K	2	340	1985	280
LHL 01L	2	340	1985	280
LHL02	2	500	1925	350
LHL03	2	500	1925	350
SZAFKI NA OBUWIE				
LHU31	2	500	1115	400
LHU32	2	720	1115	620
LHU33	2	940	1115	840
LHU21	2	500	775	400
LHU22	2	720	775	620
LHU23	2	940	775	840
KOMODY				
LHS251	2	500	735	400
LHS252	2	720	735	620
LHS253	2	940	735	840
LHS11	2	500	335	400
LHS12	2	720	335	620
LHS13	2	940	335	840
RAMY				
LHR/L 01	2	500	-15	450
LHR/L 02	2	720	-15	650
LHR/L 03	2	940	-15	850