

# WIESZAK RW 1

# ALLHALL ROMA

## MONTAŻ WIESZAKA

Wieszak RW 1 ma dwuczęściową kolumnę (A i B).


1. Do dolnej części A przykręć cztery nogi, tak, aby weszły od spodu w otwór profilu.
  2. Do kolumny A przykręć cztery haczyki przez ich dolne otwory.
  3. Dostaw górną część kolumny B i przukręć ją przez górne otwory haczyków.
  4. Przykręć do kolumny B cztery pałąki wieszaka.
- Sprawdź pionowe ustawienie kolumny i mocno dokręć wszystkie wkręty.

GOTOWE


## SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

ELEMENT/TYP	RW 1
Profil dolny	4
Profil górny	4
Kolumna dolna	1
Kolumna górna	1
Haczyk	4
Wkręt M4x10	24

## PRZYGOTUJ NARZĘDZIA



Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

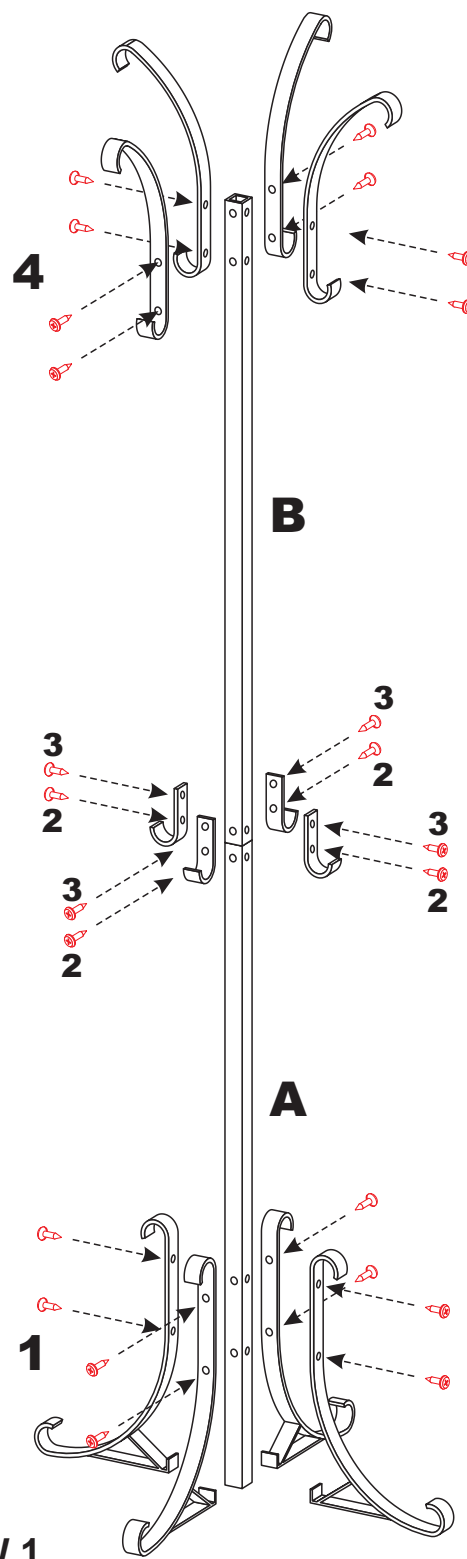

RW 1